品揃えおよび部品の確認

品番	給水金具タイプ	吐水形態	水石けん吐出形態	乾燥機能
TYL102型	単水栓	泡まつ	なし	あり
TYL102T型	サーモスタット混合栓			

■ セット明細

品番	TYL102型	TYL102T型
洗面器		
機能部		
駆動部 ＋ 駆動部 給水部	（単水栓タイプ）	（サーモスタット混合栓タイプ）
付属品	温風用ホース ホースバンド(2個) 止水栓開閉工具 木ねじ(1本) (φ4.5×38) 取扱説明書[保証書付] 使用方法ラベル お手入れラベル	
排水金具 (別手配)	(壁排水)品番:TL60NP2	(床排水)品番:TL60NS

型紙が必要な場合は、カタログ「 No.4053 」で手配してください。

部品の確認および各部のなまえ
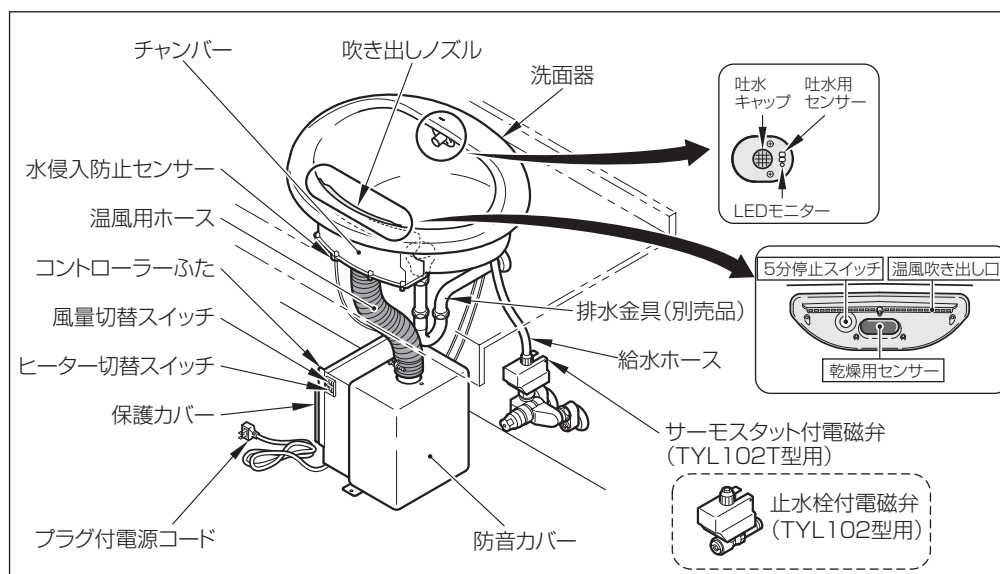
品番		TYL102型				TYL102T型			
洗面器タイプ		セルフリミングタイプ							
給水タイプ		単水栓				サーモスタット混合栓			
外形寸法(mm)	洗面器	575(幅)×480(奥行)							
	機能部	264(幅)×229(奥行)×334(高さ)							
質量	洗面器部	11kg							
	機能部	5.0kg				6.5kg			
電源		AC100V 50/60Hz							
電源仕様		プラグ付電源コード式(有効長さ1.8m)							
定格消費電力		1160W							
給水圧力		最低必要水圧(流動時)…0.05MPa 最高水圧(静止時)…0.75MPa							
給水(給湯)接続		壁給水(R1/2)				壁給水(PJ1/2)			
排水接続		壁排水･床排水 φ25黄銅管 ※排水金具は別途手配							
使用温度範囲		+1～+40℃							
感知方式		光電センサー検出による起動型							
吐水機能	吐水形態	泡まつ							
	吐水温度	入水温に依存				入水温～42℃±3℃ ※1			
	流量調節	定流量弁(5L/分用)により上限カット。必要に応じ止水栓にて流量調節可能。最大連続吐水時間約1分。							
乾燥機能	切替モード 風量	強		弱		強		弱	
	切替モード ヒーター	入	切	入	切	入	切	入	切
	風速 ※2	強モード:約100m/秒、弱モード:約70m/秒							
	ヒーター	PTCヒーター							
	モーター	AC整流子モーター							
安全装置		過電流ヒューズ、温度ヒューズ、自動復帰型バイメタル							

※1 42℃±3℃は温度調節ハンドルで調節できる最大温度です。
※2 吹き出し部直下での測定値（参考データ）